



СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОФИЛЬ-СТРОЙ



Строим заводы!

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАУТЕК»

214518 Смоленская область, Смоленский район, д. Раздорово.
Производственная база ЗАО «РГР», расположенная 900 м восточнее д. Раздорово.
ИНН 6714027714; ОГРН 1076714000384.

Исх. № 146 от 14.11.2009г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

В связи с завершением строительства объекта «Завод по производству сухих строительных смесей производительностью 60 тыс. тонн в год на территории производственной базы ЗАО «РГР», расположенного по адресу: Смоленская область, Смоленский район, примерно 900 м. от д. Раздорово Пригорского с.п. по направлению на восток», позвольте выразить благодарность инженерно-техническому персоналу генподрядной организации ООО «Профиль-Строй» за вклад в организацию и проведение проектных и строительно-монтажных работ на объекте, за техническое сопровождение проекта и осуществление технического надзора. ЗАО «БАУТЕК» полностью удовлетворена результатами проделанной работы, а также опытом сотрудничества с ООО «Профиль-Строй».

Компания зарекомендовала себя как квалифицированный подрядчик, который ставит интересы Заказчика на первое место. Высокий профессиональный уровень сотрудников компании позволил качественно и в срок решить все технические задачи, возникшие в ходе строительства. В ходе исполнения обязательств по договору компания продемонстрировала оперативность в разработке и реализации проектных решений, а также внесений изменений в проектную документацию в случае необходимости. Хотелось бы особо отметить должный уровень подготовки инженерных кадров, гибкий подход к потребностям Заказчика.

ЗАО «БАУТЕК» выражает надежду на дальнейшее сотрудничество, а также готово рекомендовать ООО «Профиль-Строй» как надежного, квалифицированного, эффективного подрядчика и ответственного партнера.

Генеральный директор
ЗАО «БАУТЕК»



Корчанов И.Я.

«Дорогие друзья!

Данный буклет иллюстрирует деятельность компании «Профиль-Строй». Мы строим объекты промышленного назначения и уже ввели в эксплуатацию серию заводов по производству изделий из автоклавного газобетона и заводов сухих строительных смесей.

На страницах буклета мы покажем все этапы строительства завода. От чистого поля до запуска производства.

Мы расскажем, как строилось производство сухих смесей, введенное в эксплуатацию в 2009 году в городе Смоленске. «Профиль-Строй» выступил в качестве генерального подрядчика и осуществил полный цикл работ. Было выполнено рабочее проектирование, изготовлены и смонтированы металлоконструкции и емкостное оборудование, осуществлен монтаж технологического оборудования и трубопроводов.

В тесном сотрудничестве с нашими партнерами – настоящими профессионалами, среди которых заслуженный строитель России Игорь Корчанов, директор немецкой инжиниринговой компании «AML» Маттиас Лекке – специалисты ООО «Профиль-Строй» успешно справились с масштабной задачей. Подтверждением этому служит положительный отзыв заказчика – компании «Баутек», входящей в группу «РГР» (Ремгражданреконструкция), головное предприятие холдинга «Себряковский цементный завод».

В багаже генерального подрядчика компании «Профиль-Строй» целый ряд построенных производственных предприятий. **Мы СТРОИМ ЗАВОДЫ!**

Генеральный директор ООО «Профиль-Строй»
Андрей Белоус



Сентябрь 2007г.

Начато проектирование завода



Декабрь 2007г.

Утвержден генеральный план строительства, открыт ордер на земляные работы. Строительная компания «Профиль-Строй» приступает к подготовке площадки для строительства. Для производства работ по устройству фундаментов снят плодородный слой земли, отсыпано песчанно-гравийное основание.

Январь 2008 г.

Производство работ по устройству фундаментов под склад готовой продукции. Буро-инъекционная технология с камуфлетным расширением.



Январь 2008 г.

Монтаж колонн и металлоконструкций склада готовой продукции. Площадь склада 3500 м².



Март 2008г.

Завершена балочно-подкосная структура металлоконструкций склада готовой продукции.



Апрель 2008 г.

Производственный корпус. Забивка свай.



Апрель 2008 г.

Монтаж ограждающих конструкций склада готовой продукции. Срубка оголовков свай производственного корпуса.



Май 2008 г.

Установка опалубок под заливку фундаментов производственного корпуса. Установка закладных деталей и анкеров под колонны производственного корпуса. Заливка фундаментов.



Июнь 2008 г.

Окончание работ по складу готовой продукции. Монтаж остекления, секций ворот, освещения.



Июль 2008 г.

Работы по устройству хопероприёмника для разгрузки сырья: цемента и извести. Бетонирование стен хопероприёмника на отметке минус 7 м.



Август – сентябрь 2008 г.

Устройство разгрузочного пандуса в хопероприёмнике. Установка металлоконструкций – воронок для инертных тел. Устройство верхнего строения железнодорожной ветки. Строительства пандуса для погрузки готовой продукции в вагоны. Монтаж ездовых балок хоперроприёмника.



Август 2008 г.

Монтаж первого яруса колонн производственного корпуса до отметки 9 м.



Август 2008 г.

Силосы для цемента, извести и песка. Изготовление и начало монтажа. Начало монтажа металлоконструкций сушилки песка.



Сентябрь 2008 г.

Монтаж колонн второго яруса до отметки 32 м. Изготовление и монтаж вторых половинок силосов емкостью 200 м³. Начало монтажа технологического оборудования – элеваторов подачи песка и цемента.



Сентябрь 2008 г.

Стыковка частей силосов. Монтаж металлоконструкций сушки песка.



Октябрь 2008 г.

Монтаж верхнего строения железнодорожного пути.



Октябрь 2008 г.

Монтаж второго яруса колонн производственного корпуса до отметки 14,6 м. Монтаж силосов.



Ноябрь 2008 г.

Монтаж ограждающих конструкций сушки песка. Галерея ленточного конвейера.



Декабрь 2008 г. – февраль 2009 г.

Монтаж силосов добавок. Монтаж технологического оборудования. Монтаж ограждающих конструкций и лестничных маршей.



Март 2009 г.

Монтаж главного смесителя. Поставщиком технологического оборудования выступила немецкая фирма «AML». Компания осуществляет подбор и комплексную поставку технологического оборудования, разработку технологической части проекта, доставку оборудования на объект Заказчика.



Апрель 2009 г.
Монтаж материало-проводов.




Апрель 2009 г.
Руководитель проекта и службы Заказчика – заслуженный строитель России И.Я. Корчанов и начальник участка Д.В. Михайлов.



Апрель 2009 г.

Пуско-наладка оборудования. Операторная завода – полная автоматизация процессов.

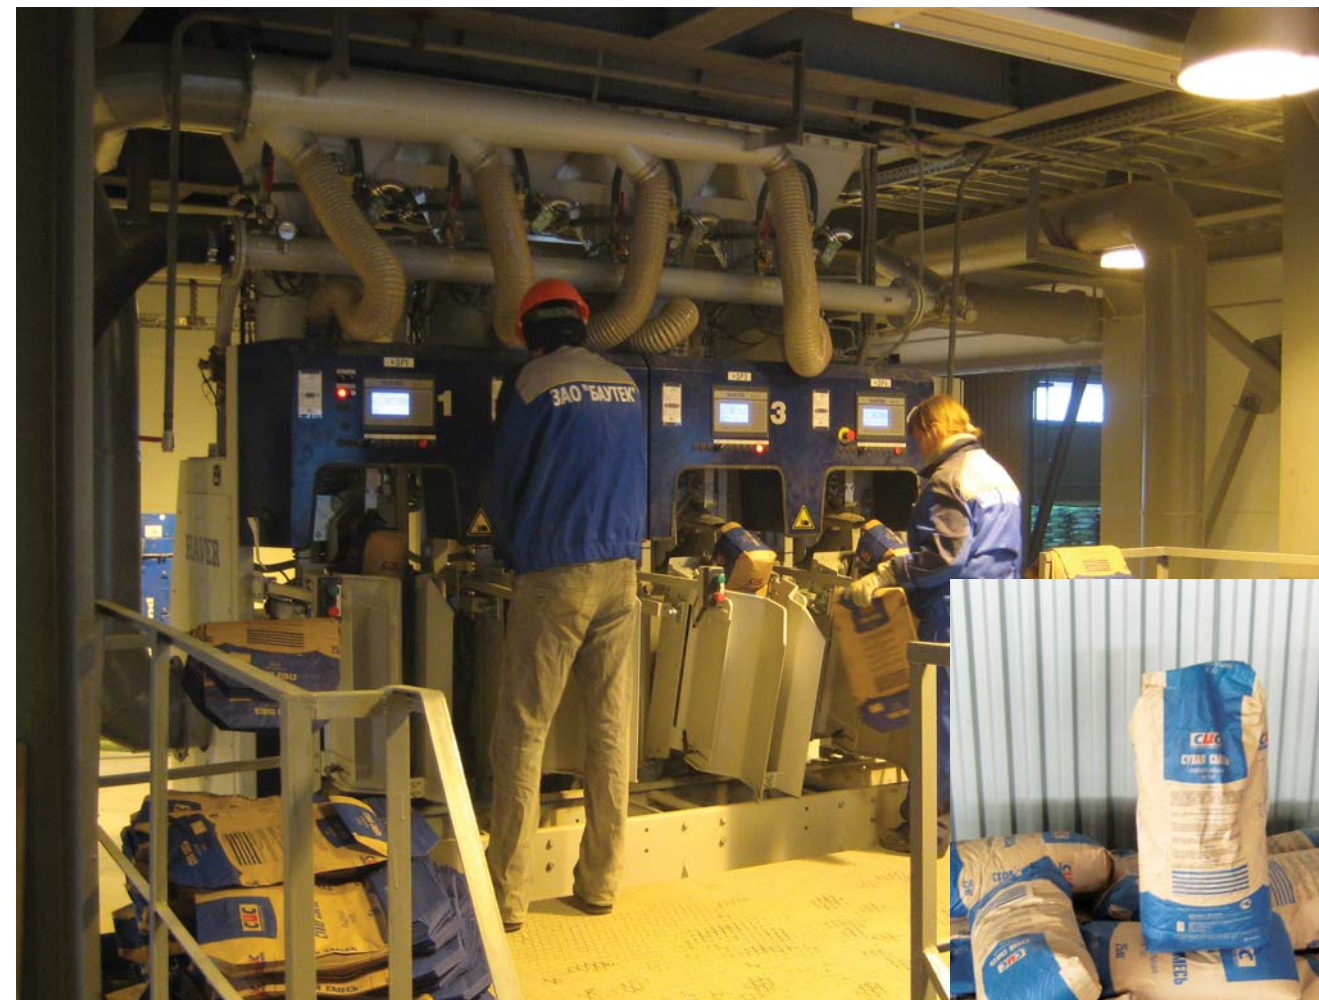

Май 2009 г.

Массовое производство продукции.





14 мая 2009 г.

Ввод объекта в эксплуатацию.

Заслуженный строитель России И.Я. Корчанов получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от главы района. Игорь Яковлевич руководил проектом и службой Заказчика. Его богатейший опыт, организаторский талант и жизненный оптимизм помог реализовать проект в оптимальные сроки при надлежащем качестве.



Завод «СЦС» – «Смоленские Цементные Смеси».

Генподряд и монтаж технологического оборудования ООО «Профиль-Строй».

